

ビット交換タイプ ドリルチャック キーレスドリルチャック

SUNFLAG®
こだわりをカタチに。

**40V
IMPACT
対応**

万がイチ、 ビットが折れても大丈夫!!


折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。

簡単ワンタッチでビットを交換

噛み込みにくい高精度ギア

(No.CRS-13)
ロック機能
締め付け最終位置でロックがかかります。





(No.CRS-10/CRS-13)
噛み込み解除機能
工具が抜けない場合の簡単解除。

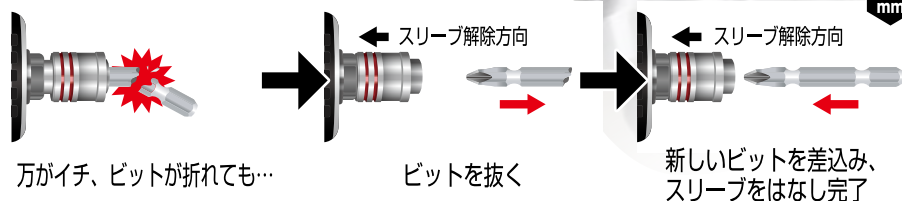

万がイチ、ビットが折れても...

ビットを抜く

新しいビットを差込み、
スリーブをはなし完了

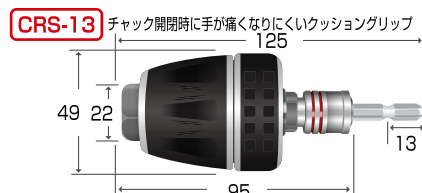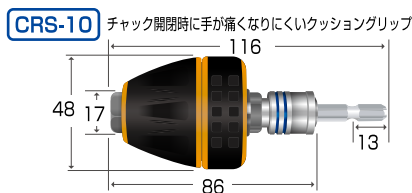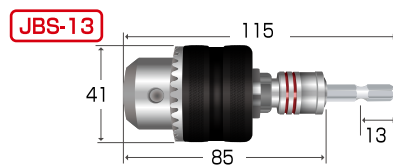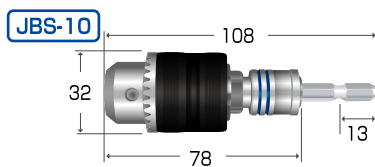



■ 使用できるビット

この製品は *Jacobs* 社と共同開発で製作されております。

付属ビット No.FSB-2055...1本

⌀2×55mm

または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。



※トーションビットは使用しないで下さい。折れの原因となります。



JBS-10
チャック許容範囲
1.0~10mm



JBS-13
チャック許容範囲
1.5~13mm



CRS-10
チャック許容範囲
1.0~10mm



CRS-13
チャック許容範囲
1.5~13mm

替ビット



FSB-2055
⌀2×55mm

ビット交換タイプドリルチャック

No.	チャック許容範囲	標準価格 (円)	箱	W ₁	OH×W ₂	4906842
JBS-10	1.0~10.0	3,900	6/60	170	170×80	251333
JBS-13	1.5~13.0	4,750	6/60	170	170×80	251340

ビット交換タイプ キーレスドリルチャック

No.	チャック許容範囲	標準価格 (円)	箱	W ₁	OH×W ₂	4906842
CRS-10	1.0~10.0	3,850	6/60	170	170×80	251357
CRS-13	1.5~13.0	4,500	6/60	170	170×80	251364

替ビット

No.	SIZE	標準価格 (円)	箱	W ₁	OH×W ₂	4906842
FSB-2055	⌀2×55	480	10/100	115	115×40	111606

※40Vは回転が速い為、負荷を掛け過ぎると破損する恐れがあります。